PAR64 IP66 WATER LIGHT
取扱説明書

maXRaY
A Harmony of Light and Space

安全にお使いいただくために

注　意

●この器具は演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないで下さい。
　一般用照明器具として使用する製品ではありません。

●器具の設置は必ず専門家が行ってください。
　据付施工は、電気工事士などの専門家が行ってください。

●電源接続用のプラグはIP66対応プラグを使用してください。

●ランプを取替えるときは、必ず電源を落としてください。

●器具を設置する際には、必ずアース接続してください。

●ランプに異常（ガラスの破損、変形）が発見された場合は、速やかにランプ交換をしてください。

●器具の落下を防ぐため、必ず落下防止ワイヤー（付属品）を取付けてください。

●器具の設置は照射対象から2.5m以上離してください。

●可燃性の高い場所への設置はしないでください。

●器具に異常がみられたときは直ちに使用を停止し、弊社に修理依頼をしてください。

機器構成

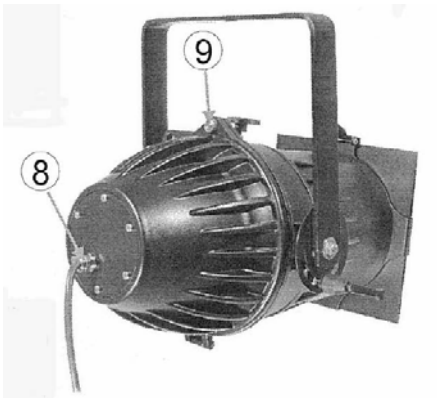

① 色枠
② ガラス（防水耐熱）
③ 灯体
④ ヨーク
⑤ ビーム調整機構固定ノブ
⑥ 上下角度調整固定ノブ
⑦ ランプハウス
⑧ 防水ケーブルキャップ
⑨ ランプハウス固定ネジ

ビーム調整方法

Aのビーム調整機構固定ノブを緩めて、灯体全体を回転させ、お好みの位置が決まりましたら、そこでAのノブを固定してください。

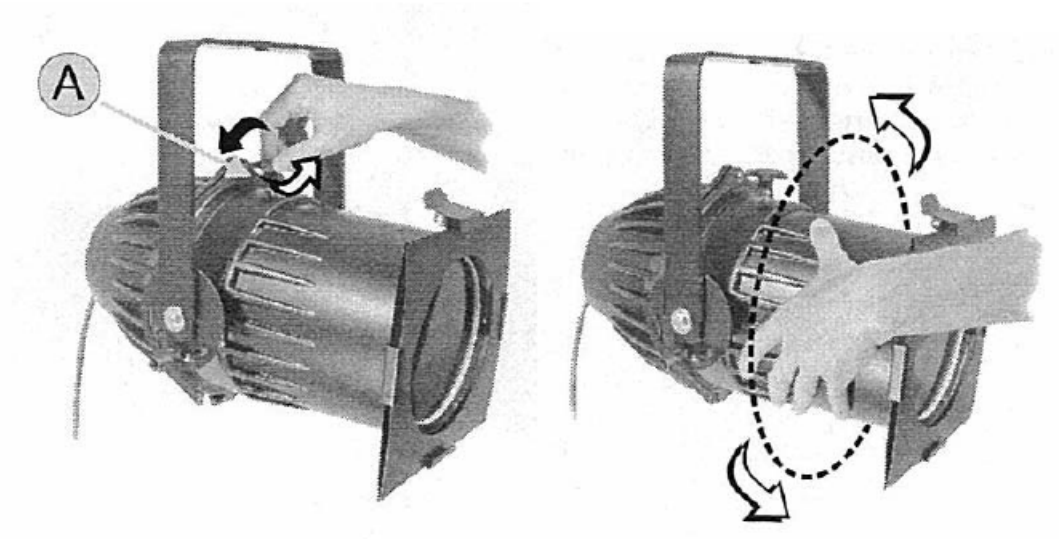

ランプ交換方法

①のランプハウス固定ネジを緩め、蓋を開け、②のようにランプを交換します。
モーガルを差し込み収納した後に、③のように蓋を閉めてネジを締めてください。

※ ランプの交換は必ず電源を切ってから行ってください。
また、ランプの落下にご注意下さい。

主な仕様

型式	PAR64　WATERTIGHT
定格電圧	AC100V
定格周波数	50／60Hz
最高周囲温度	40℃
最高表面温度	145℃
最小離隔距離	0．1m
最高照射距離	2．5m
入力ケーブル	2PNCT　1．25mm2×3C×1．5m　先バラ
本体重量	6．9kg（ランプ含む）
材質	アルミダイキャスト
塗装色	黒
適合ランプ	JDR100V500WG／VN／S6／E
（別途）	JDR100V500WG／N／S6／E
	JDR100V500WG／M／S6／E
ランプソケット	EMEP
付属品	色枠、落下防止ワイヤー

※ハンガー、ダボ、プラグは含まれておりません。
　プラグはIP66対応プラグを使用下さい。

輸入元

USHIO
USHIO LIGHTING

販売元

maxRay
A Harmony of Light and Space